
家族4人が、無理なく暮らす平屋

3LDK・約32坪。食事、勉強、洗濯、身支度、就寝を、部屋の形と家具の実寸に落とし込みました。

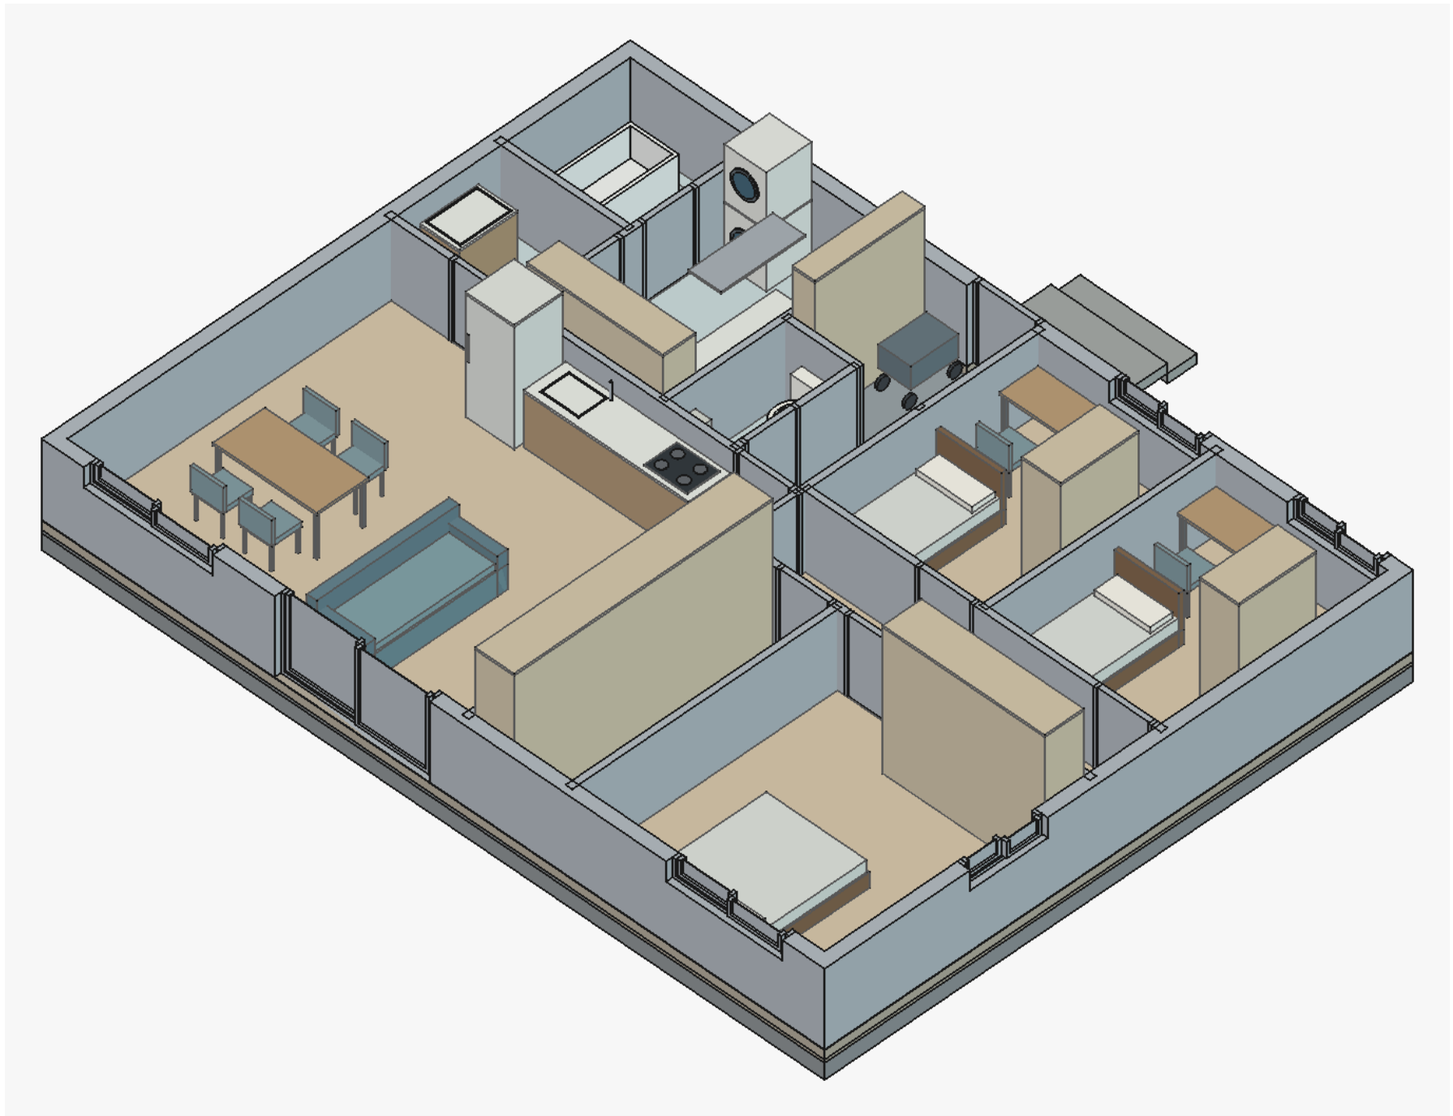

家具入り断面俯瞰。屋根・壁上部を省略表示。家具・設備は寸法確認用の参考モデル。

家族の前提

大人2人＋子ども2人
子ども室は最初から独立した2室。
主寝室はクイーンベッドを想定。
生活は1層。玄関には150mmの框を仮設定。

面積の基準

外壁外面の外形：12,100 × 9,100 mm
外形面積：110.11㎡
壁芯参考：105.91㎡ / 約32.0坪
申請用の法的面積算定は未確認です。

使い勝手の軸

洗面と脱衣を分離。
LDKと各寝室の間に共用ホール。
家族収納は6㎡（通路を含む）。
来客用トイレは玄関寄りに配置。

採用案の狙い：収納と通路を削り過ぎず、個室の独立性と家事のしやすさを両立する。

敷地は約60坪を想定した検討開始条件です。敷地寸法・接道・建設地が未定のため、駐車台数や南庭、建ぺい率の成立はまだ確定していません。

4人家族の平屋 3LDK｜家具入り平面図

生活の寸法を確認する基本設計案 / 北が上 / 寸法単位：mm / 家具・建具は参考寸法



内法寸法と面積

室名	幅 × 奥行 m	㎡
LDK	6.20×5.00	31.00
主寝室	3.80×4.00	15.20
子ども室1	2.65×3.50	9.28
子ども室2	2.65×3.50	9.28
家族収納	1.50×4.00	6.00
個室ホール	5.40×1.00	5.40
浴室設置枠	1.90×1.90	3.61
独立洗面	1.90×1.60	3.04
脱衣・洗濯	2.10×3.60	7.56
トイレ	1.00×1.80	1.80
玄関ホール	0.90×1.80	1.62
玄関	2.00×1.70	3.40

面積の基準

外形面積110.11㎡。壁芯参考面積105.91㎡（約32.0坪）。申請算定は未確認。

通路寸法の位置付け

900・1000・1200は建具作動域を除く設計目標。戸と取手の突出は製品確認。

図の見方

青は窓（高は高窓）、緑点線は使用・通行域。内法面積は家具と固定収納を含む。家族収納6㎡は通路込み。

N

基本設計案・建築確認／施工用図面ではありません。家具・枠・戸当たり・設備の実寸は製品選定後に再確認してください。

生活の動線と、通れる寸法

部屋の寸法・面積は内法床（家具・固定収納を含む）。椅子、冷蔵庫、着替え、収納の使用域を考慮します。

室名	内法寸法 m	面積 ㎡
LDK	6.20 × 5.00	31.00
主寝室	3.80 × 4.00	15.20
子ども室1	2.65 × 3.50	9.28
子ども室2	2.65 × 3.50	9.28
家族収納	1.50 × 4.00	6.00
個室ホール	5.40 × 1.00	5.40
浴室・1616設置枠	1.90 × 1.90	3.61
独立洗面	1.90 × 1.60	3.04
脱衣・ランドリー	2.10 × 3.60	7.56
トイレ	1.00 × 1.80	1.80
玄関ホール	0.90 × 1.80	1.62
玄関・靴収納	2.00 × 1.70	3.40

朝の支度

玄関からトイレへはLDKを通らずにアクセス。洗面を脱衣・ランドリーから分け、入浴中も洗面を使える構成です。

帰宅と就寝

玄関ホール → LDK → 東ホール → 各個室。
他の寝室を通らず、3室それぞれへ入れます。

家事と収納

脱衣・洗濯・乾燥・畳む作業は北西へ集約。
家族収納と個室収納を分け、季節物と日常衣類を整理できます。

子どもの成長

各室に1000×2000のベッド、1200×600の机、奥行600の収納を想定。
窓の操作をベッドが塞がない配置へ調整。

部位	目安 mm	確認の位置付け
調理台前1200	1200	建具・取手等の動作域は別確認
ダイニング横900	900	建具・取手等の動作域は別確認
ホール1000	1000	建具・取手等の動作域は別確認
玄関ホール900	900	建具・取手等の動作域は別確認
中央通路1050	1050	建具・取手等の動作域は別確認
洗濯機前1200	1200	建具・取手等の動作域は別確認


「部屋の面積」と「棚だけの床面積」は別です。家族収納6㎡には歩く空間も含まれます。扉枠・取手・家電扉・製品ごとの必要離隔は、実寸選定後に再確認します。

朝・家事・来客の動き方

歩き方の例を色分けしました。寝室の通り抜けを避け、洗面と脱衣を分け、来客トイレを玄関側にまとめています。

4人家族の平屋 3LDK｜生活動線図

生活の寸法を確認する基本設計案 / 北が上 / 寸法単位：mm / 家具・建具は参考寸法

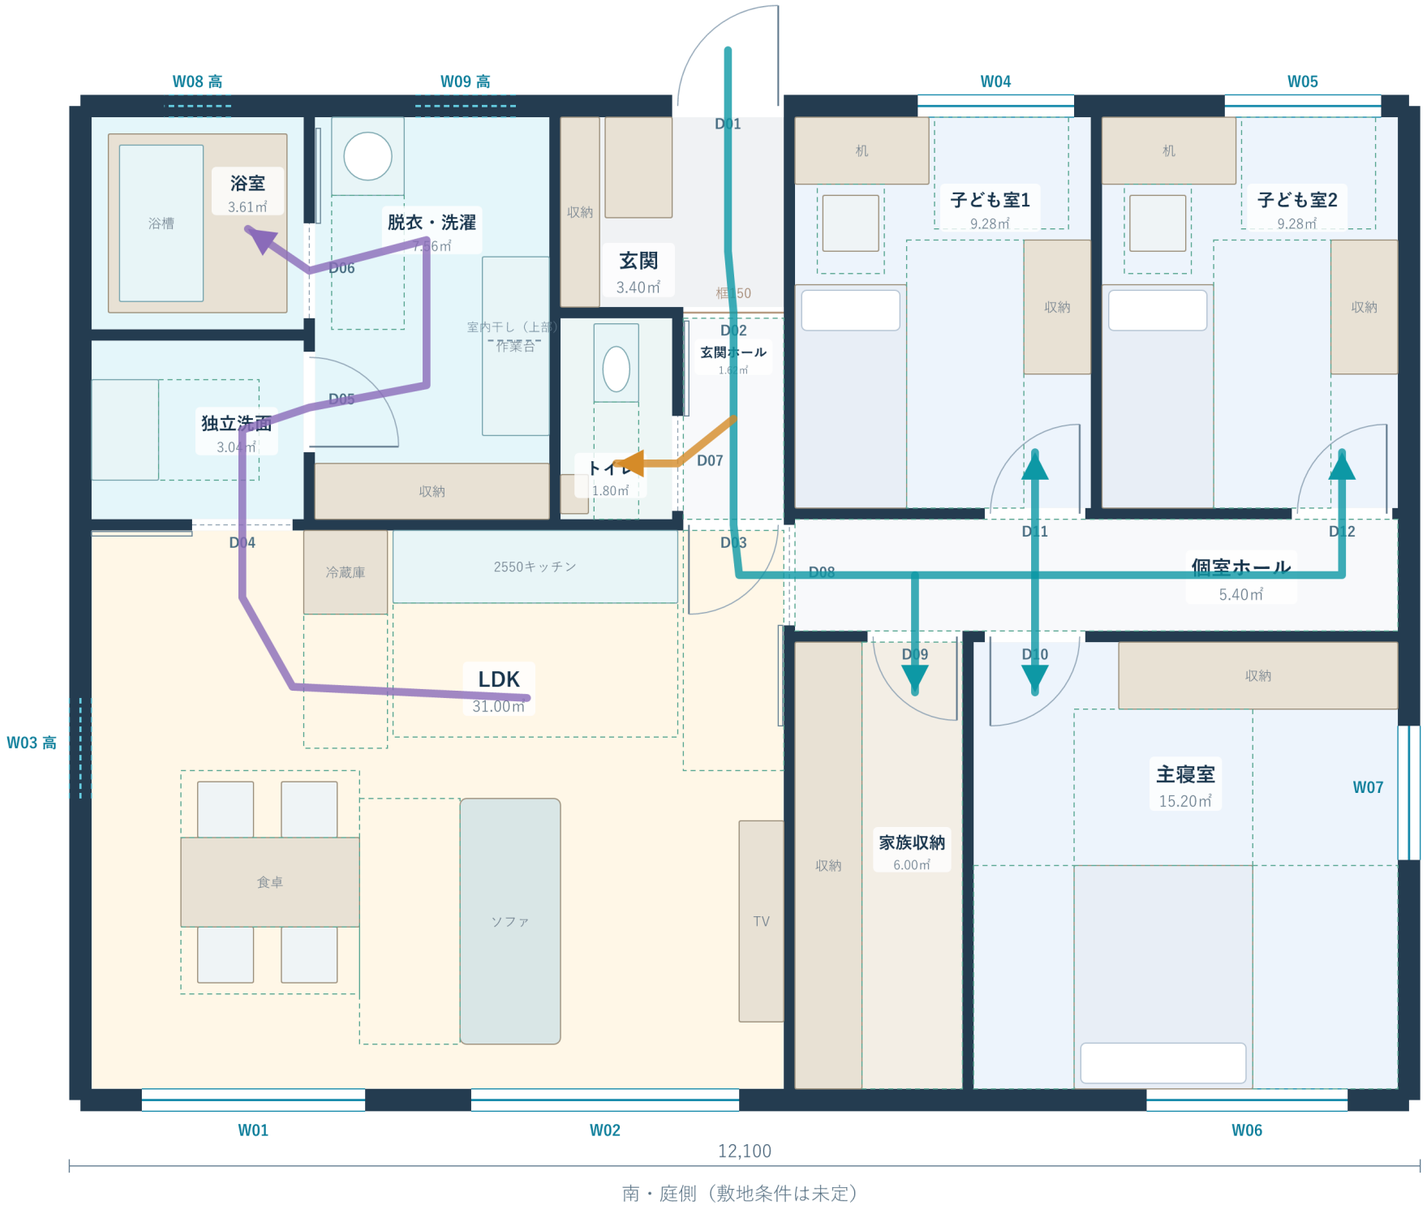

暮らしの動線の例

家族の移動

玄関 → 玄関ホール → LDK → 個室ホール → 各寝室・家族収納。寝室同士を通り抜けません。

洗面・洗濯・入浴

LDK → 独立洗面 → 脱衣ランドリー → 浴室。洗面と脱衣は別室です。

来客のトイレ

玄関ホールからトイレへ。LDKや寝室を通らず利用できます。

動線図の位置付け

線は歩き方の例です。家具・建具の実寸選定後に、扉や家電を開いた状態で通行幅を再確認します。玄関には150mmの框があります。

基本設計案・建築確認／施工用図面ではありません。歩行線は通路幅や製品作動域の適合を保証するものではありません。

窓・扉の計画と、採光・換気の考え方

窓の面積だけで法適合を判定せず、建設地と隣地条件を合わせて確認。高窓は家具図で破線表示し、立面・建具表でも確認します。

ID	窓の位置	幅×高さ mm	腰高 mm	粗面積㎡
W01	ダイニング南腰窓	2000×1200	900	2.40
W02	リビング南掃出窓	2400×2100	0	5.04
W03	LDK西窓	900×900	1200	0.81
W04	子ども室1北窓	1400×1300	900	1.82
W05	子ども室2北窓	1400×1300	900	1.82
W06	主寝室南窓	1800×1200	900	2.16
W07	主寝室東窓	1200×1200	900	1.44
W08	浴室北高窓	600×600	1500	0.36
W09	ランドリー北高窓	900×600	1600	0.54

ID	扉の位置	開口 mm	有効目標 mm
D01	玄関ドア	1000	900
D02	玄関框150・ホール開口	900	900
D03	玄関ホール→LDK	900	800
D04	LDK→独立洗面	900	800
D05	洗面→脱衣	900	800
D06	脱衣→浴室	850	750
D07	ホール→トイレ	850	750
D08	LDK→個室ホール	900	800
D09	ホール→家族収納	850	750
D10	ホール→主寝室	900	800
D11	ホール→子ども室1	900	800
D12	ホール→子ども室2	900	800

採光

居室には外部に面する窓を計画。
表示は粗開口寸法です。ガラス面積や採光有効面積とは異なります。
隣地距離・軒・補正係数は未検証。

換気

24時間換気と台所・浴室排気の計画が必要です。
窓配置だけで換気性能は保証しません。
機器容量、給排気位置、圧力損失は今後計算。


開口の構造・防火

南の大きな開口とLDKの無柱想定は、耐力壁・梁・接合部の検討が必要。
防火地域、延焼、建具性能も未確認。


扉の有効幅は設計目標で、取手・可動部を含む製品の実有効寸法は未確認です。窓の実開放幅・採光有効面積も未算定。参考：国土交通省の採光・換気資料。

外観と高さの参考


窓・扉の位置と屋根の形をBIMモデルで確認します。基礎・構造材・屋根の納まりを確定した施工図ではありません。

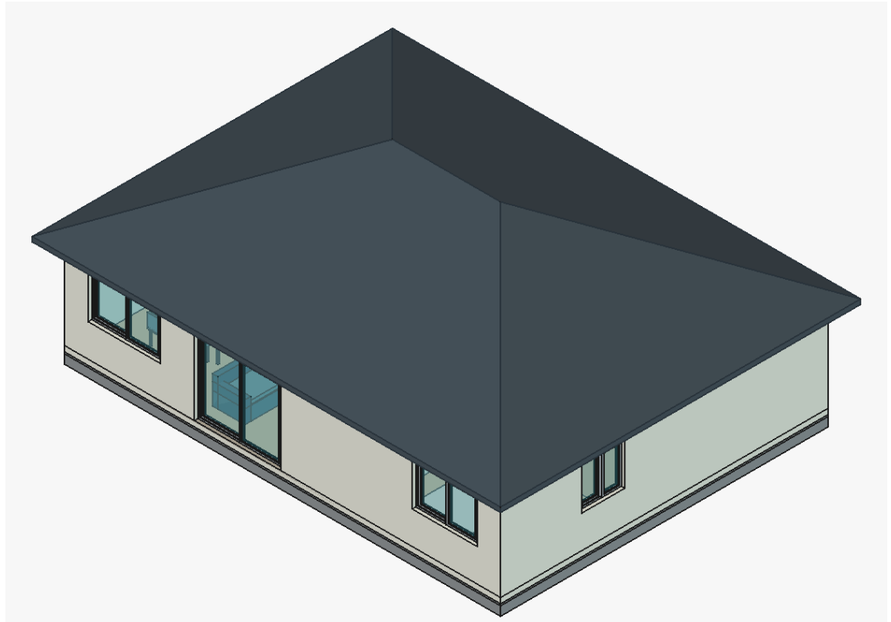

屋根付き外観。モデルの参考ボリューム。

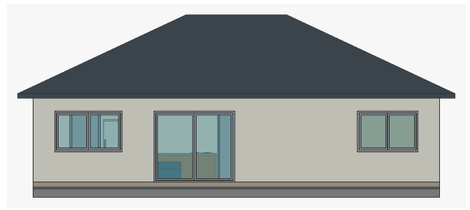

南面

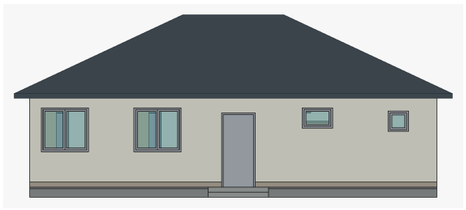

北面



東面



西面

高さ・屋根は設計検討用

想定GL=0 / 仕上床FF=+450 mm
居室天井高2400 / 壁高2700 mm
玄関土間+300 / 框150 / 土間天井高2550 mm
寄棟屋根25° ・軒450 mmを参考設定。
ポーチ・段差・敷地勾配は配置と合わせて検討。

次に寸法を詰める部分

敷地境界からの離れと軒の越境。
日射・日影・隣家の窓との関係。
雨樋・軒天・防水・屋根通気。
室外機・給湯器・点検口の位置。
柱・梁・基礎・耐力壁・接合部。

図面とモデルは同じ部屋・壁・開口データを使用。現地条件による再設計を前提にしています。

実際に建てる前に、確定すること

この案で生活の形を共有し、敷地・法規・構造・設備の専門設計へ引き継ぐための確認項目です。

敷地・配置

建設地、敷地測量、接道、方位、高低差、用途地域、建ぺい率・容積率、斜線・高さ、防火、隣地の状況。駐車・南庭はこれらを確認してから配置。

構造・地盤

地盤調査、基礎、積雪・地震・風、屋根荷重、LDKの架構、南面開口を含む耐力壁、柱・梁・接合部の設計。

断熱・省エネ

地域区分、断熱層・開口性能、結露、日射取得と遮蔽、一次エネルギー計算、適合確認。性能等級やUA値・BEIは未計算。

水回り・空調・換気

給排水・勾配・点検、台所/浴室排気、24h換気の給排気と容量・ダクト、エアコン計画、機器のサービス空間。

製品・収納・暮らし

ユニットバス設置寸法、家電の扉/引出し、戸当たり、玄関庇・雨よけ、ベビーカーや季節家電、将来の介助、コンセント・照明・通信位置。

確認済み／未確認の境界

間取り・家具・アクセス・面積を幾何上で検討。実住宅の安全/法適合/耐久/省エネ/採光換気性能を認証したものではありません。この新間取りのCFD解析も未実施。

参考一次資料

国土交通省 省エネ基準適合義務化 https://www.mlit.go.jp/shoene-jutaku/index.html

国土交通省 換気 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000108.html